

安全门开关

让设备更安全

多种款式可供选择

锁定强度高达1300N



深圳市意普兴科技有限公司
Shenzhen ESPE Technology Co.,Ltd



Company Profile 公司介绍

深圳市意普兴科技有限公司，坐落于世界闻名的观澜湖高尔夫球会---观澜，是一家集研发、生产、销售于一体的国家高新技术企业。有着资深的产品研发、生产、销售服务的专家团队。公司于2003年进入红外线光栅传感器、激光传感器领域，致力于工业生产安全、机床设备安全、工业自动化检测、测量、纠偏、定位及智能物流自动化、轨道交通运行、智慧高速公路车辆分离等相关领域的研究、转化及推广应用，根据客户的安全防护问题及实现自动化检测等具体需求提供了专业有效的解决方案，创造了安全且高效的社会价值。

公司自成立以来，始终坚持以人才为本、诚信互利的经营原则，为了能更好地服务于行业，公司特聘国内外优秀的专业人才，引进国外先进的技术，并对引进技术进行消化吸收再创新，推动产品技术进步，打造业内高品质光栅。我公司光栅产品经过多年经营，在国内外业界获得了良好的口碑。2015年参与了我国机械行业标准(JB/T12767.1-2015)的起草，得到了政府和业界的高度评价和关注。2017年凭借过硬的技术实力荣获“国家高新技术企业”称号，这标志着公司在研发和创新方面得到了国家相关部门的认可。过去十几年，意普从跟进工业大环境快速发展的脚步，到综合实力赶超业内知名企业、如今已经发展成为业内领军品牌。

公司在全国各地建立了多所办事处，设有江苏、广州、佛山、湖北、重庆、等办事处，及时为客户提供一对一专业售前、售中和售后服务支持，同时在海外也建立了多所办事处，产品远销海内外，获得海内外客户的一致好评。

追求卓越无止境，与时俱进创未来，做好客户期待的高品质产品是我们不懈努力的目标。意普始终秉承“优质产品，星级服务，互利双赢，回报社会”的承诺，为社会提供更多，更好的产品，为发展行业作出应有的贡献。

主要产品及服务：红外线安全保护装置、安全光栅、安全门锁、测量光幕、检测光幕、纠偏/对中光幕、车辆分离光栅、在线尺寸自动检测系统、激光雷达、光电/接近/光纤传感器等。



行业领军品牌



年销量200000+



高新技术企业



累计超20000+客户

QUALIFICATION
AND HONOR
荣誉资质






安全门开关概述

EP系列安全门开关型号丰富,操作简便,可选择操作钥匙的插入方向和可调节安装确保了安装的灵活性,锁定强度高
 达令人放心的1300N,IP67(EPL和EPS系列)保护结构,保证其可以广泛应用于不同工业环境。

产品特点

- 可选择操作钥匙的插入方向和可调节安装确保安装的灵活性;
- 锁定时抗拉力强度1300N;
- 可选配多种触点组合;
- IP67防护等级;
- 多种操作钥匙可选;

产品应用场景

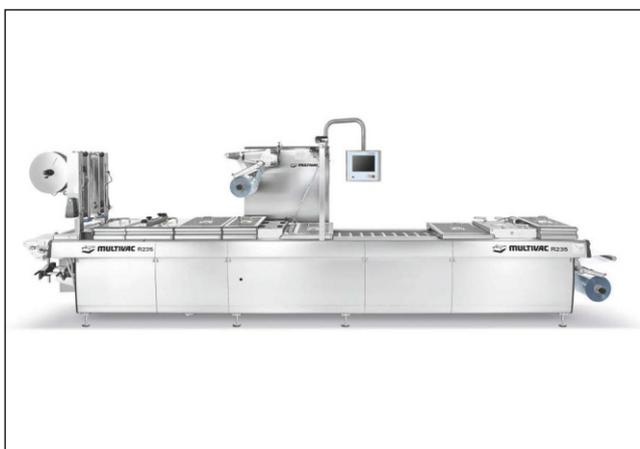

- 任何带防护锁定的2类安全开关都用于设备安全

| 安全注意事项



警告 (如违反此项, 可能会导致人员死亡或严重伤害)

1. 为了保护人身安全和防止安全事故, 请在使用本产品时同时加装多种安全保护装置。

否则可能引起人身伤亡或者安全事故的发生。

2. 使用本产品过程请配置设备管理员, 管理员要求如下:

——熟悉本产品的安装, 设置, 使用, 维修保养的操作员。

——熟悉并遵守国家或地区对使用本产品的设备类型所对应的规章/制度/法规的人员。

除设备管理员外, 如对本产品不熟悉的人员操作设备, 有可能造成人身伤害或安全事故的危险。

3. 安装产品后请在设备尚未正式运行前进行调试并确保产品的功能是否满足预期设定的防护要求。

产品未能按照预期动作设定时, 可能造成人身伤害或安全隐患。

4. 禁止在含爆炸性气体、易燃性气体、腐蚀性气体, 温度变化激烈的场所, 湿度高并可能发结露的场所, 有稀释液、洗涤剂等溶剂的场所使用。

否则有爆炸并由可能导致产品性能降低的风险。

5. 产品具备多种模块化编码功能, 请在出厂前确认使用要求, 并根据使用要求选择合适机型, 请勿任意改造产品。

否则有可能降低产品性能并由损坏开关的可能。

6. 不可将安全开关当作门的止动元件使用, 请务必设置机械式止动元件来限制门的位置, 请勿将全开关做为门锁装置, 请另增加机械门栓等方法设置门锁。

否则可能因震动或者门自身的原因造成安全开关操作钥匙偏移无法准确插入开关执行机构, 甚至有损坏开关的可能。

7. 通电锁定类型的安全开关在通电状态保持锁定状态, 断电则处于解锁状态, 如遇紧急停电等意外状况下, 开关螺线管则会因为断电导致解锁, 此时设备内部可能因惯性等原因未能完全停止, 请务必确认机器完全停止。

否则可能造成人身伤害的危险。

8. 安全开关在螺线管持续通电状态下温度上升至约95°C, 请操作人员注意防护, 在接线时如果存在电缆可能接触安全开关的位置, 请使用耐高温线缆。


否则可能造成人员烫伤的危险, 或造成普通线缆高温受损的可能。

9. 如果在紧急解锁旋钮处于  位置时使用设备, 电磁锁定可能无法工作, 从而导致某些设备在应停止时仍处于操作状态。

使用设备前, 请务必将紧急解锁旋钮置于  位置。此外, 请检查锁定和安全电路的状态。

10. 变化头部方向前, 请务必确保将紧急解锁旋钮设定在  位置, 或者安装操作钥匙。

否则, 可能会使开关损坏, 从而导致某些设备在应停止时仍处于操作状态。

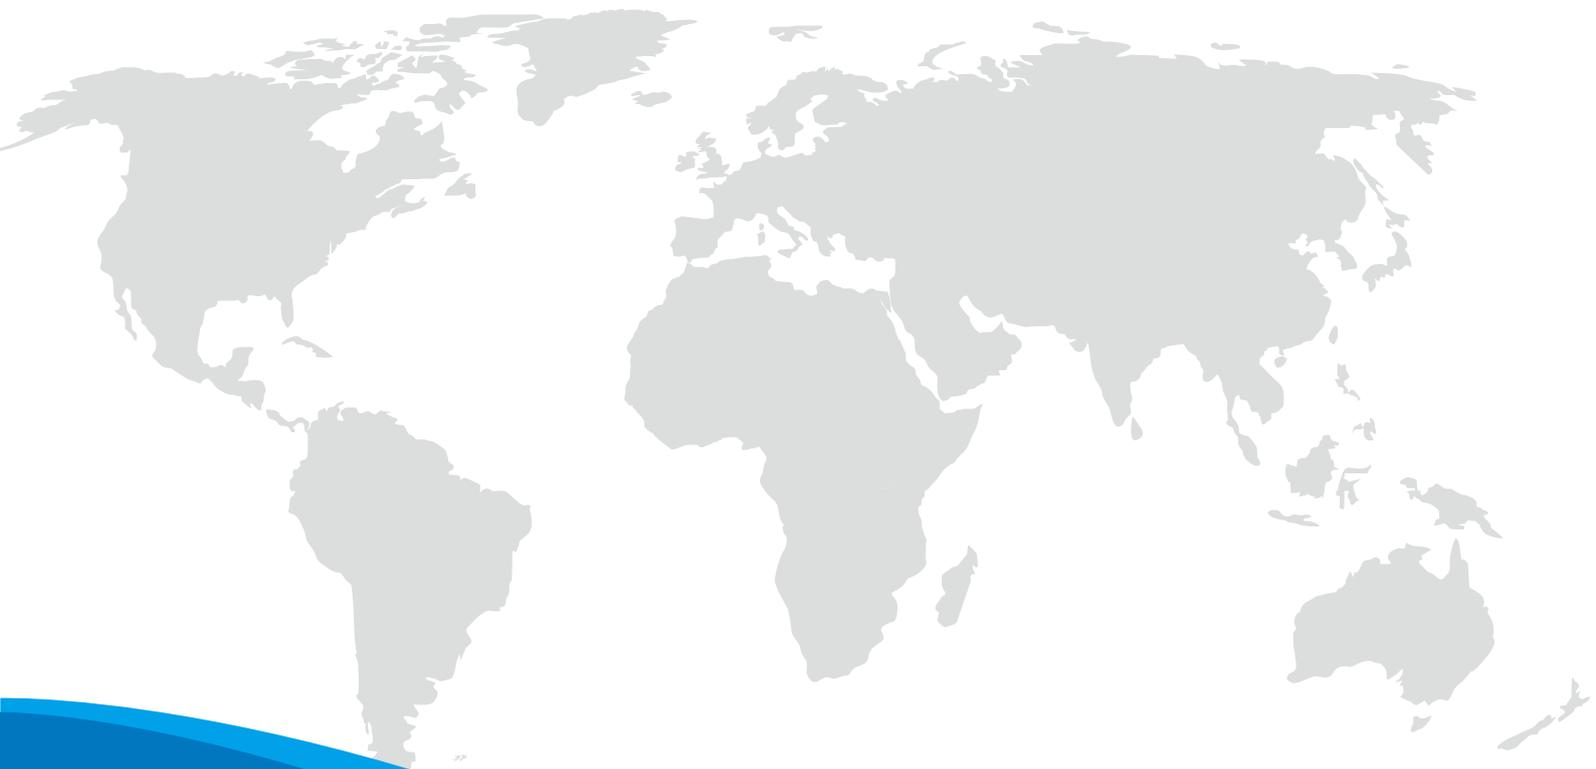

深圳市意普兴科技有限公司

Shenzhen ESPE Technology Co.,Ltd

电话:400-869-2227

24小时服务电话:13714591394

官网:<https://www.espeyp.com>

地址:深圳市龙华区观澜鸿信科技园2栋

注:规格随时可能变更,恕不另行通知,最终以实际产品及说明书为准。



扫码了解更多详情